



SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA

ST.SOM.

SDX.600E.MA-HL


rev - 00

SDX 600/E

21/02/2013

Code 101273680 EL.MAVE.SDX 600/E HL

Bar Code 8006414069659

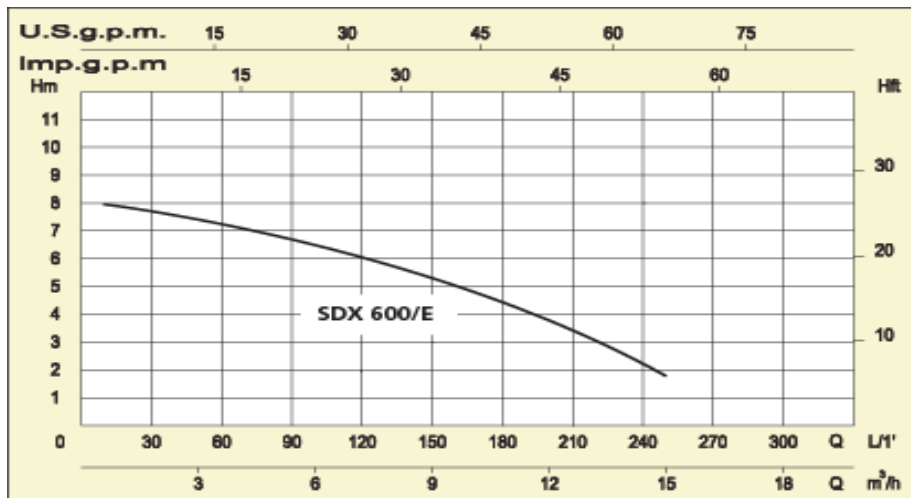

Elettropompe sommersa in acciaio inox portatile a funzionamento automatico con sensore di livello

Impiegata per il prosciugamento acqua di infiltrazione, svuotamento di locali allagati o vasche, drenaggio acque di scarico pulite, irrigazioni di orti e giardini.

Hand-carry submersible automatic water level sensor switch pump in stainless steel.

Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean water and for garden irrigation.

Motore - Motor	Motore elettrico ad induzione Induction motor	Pompa - Pump	Sommersa inox per drenaggio Stainless steel submersible drainage pump
Poli/Giri motore Pole/Speed motor	2 Poli-Pole 2800 min ⁻¹	Diametro minimo tubo mandata - Pressure lead min	1"1/2"
Fasi - Phase	Monofase - Single phase	Prevalenza Max - Delivery head max	8 m
Servizio - Duty	Continuo - Continuous S1	Portata massima - Capacity max	250 l/min
Protezione- Protection	IP68	Materiali - Materials	
Classe Isolamento - Insulation class	F	Maniglia - Handle	Acciaio inox - Stainless steel
Tensione alimentazione Supply voltage	230 Volt 50 Hz	Corpo pompa - Pump body	Acciaio inox - Stainless steel
Corrente Nominale Current input	2,4 Ampere	Girante - Impeller	Noryl PA6 GF30
Potenza assorbita - Input power P1	600 Watt	Cassa motore Motor Casing	Fe 370 Galavanised
		Albero motore Shaft with rotor	Acciaio inox - Stainless steel Aisi 416
		Tenuta meccanica - Mechanical seal	Carbon - Ceramic
Condensatore - Capacitor	8 µF	Cavo - Cable	H05 RNF 3x1 mt 10 Spina-Plug shuko


Limiti d'impiego - Operating conditions

Temperatura liquido fino a Liquid temperature up to	35 °C
Passaggio solidi-Grain size inlet	5 mm
Livello min. d asp. - Min. suction level	40 mm
Profondità d'immersione-Submersion depth	5 m

Accessori - Accessories


RACC.PORTAG - Hose connection 1"1/2 F 24/32

RACC. CURVO - Elbow 1"1/2 M

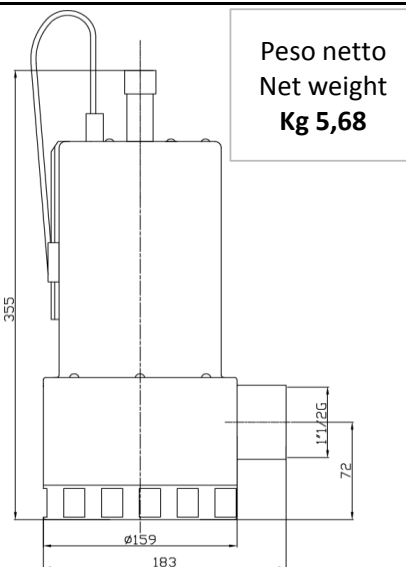

Peso netto
Net weight
Kg 5,68

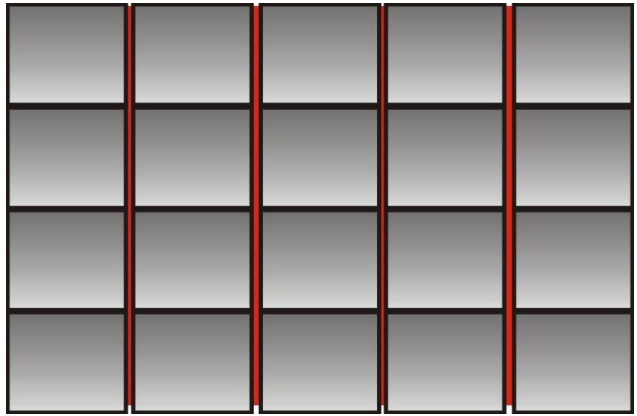

	SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA		ST.SOM.
			SDX.600E.MA-HL
	SDX 600/E		rev - 00
21/02/2013			
Informazioni Imballo - Packaging information			
Tipo - Type OFFSET			
Colore - Colors QUADRICROMIA - FOUR			
Grafica - Graphical MARINA			
Lingue imballo - Packaging languages I-GB-D-F-E-RUS-NL			
Dimensioni imballo - Package dimensions			
Larghezza - Width mm 230			
Lunghezza - Length mm 200			
Altezza - Height mm 400			
Peso Kg 0,45			
Lingue manuale istruzione Instruction manual languages		D-GB-F-I-NL-E-P-DK-S-FIN-N-GR-TR-PL-CZ-H-RUS-AR-LT-EE-HR-RO-SLO-LV	
Informazioni Pallet - Pallet information			
Tipo - Type pallet 80X120			
Qty x piano - plan 20			
N° piani - plans 5			
Qty x Pallet 100			
Dimensioni pallet - Pallet dimensions			
Larghezza - Width mm 800			
Lunghezza - Length mm 1200			
Altezza - height mm 2150			
Peso lordo articolo Kg 6,8			
Gross weight item Kg			
Peso lordo pallet Kg 695			
Total weight Kg			
		Disposizione scatole su pallet	
			
42024 CASTELNOVO SOTTO(Reggio Emilia) ITALY-Via S.Biagio, 59/A Tel. 0522.487011 – Fax (Italy)+39.0522 487019 - Fax (World)+39.0522 683070 www.speroni.it - speroni @ speroni.it			